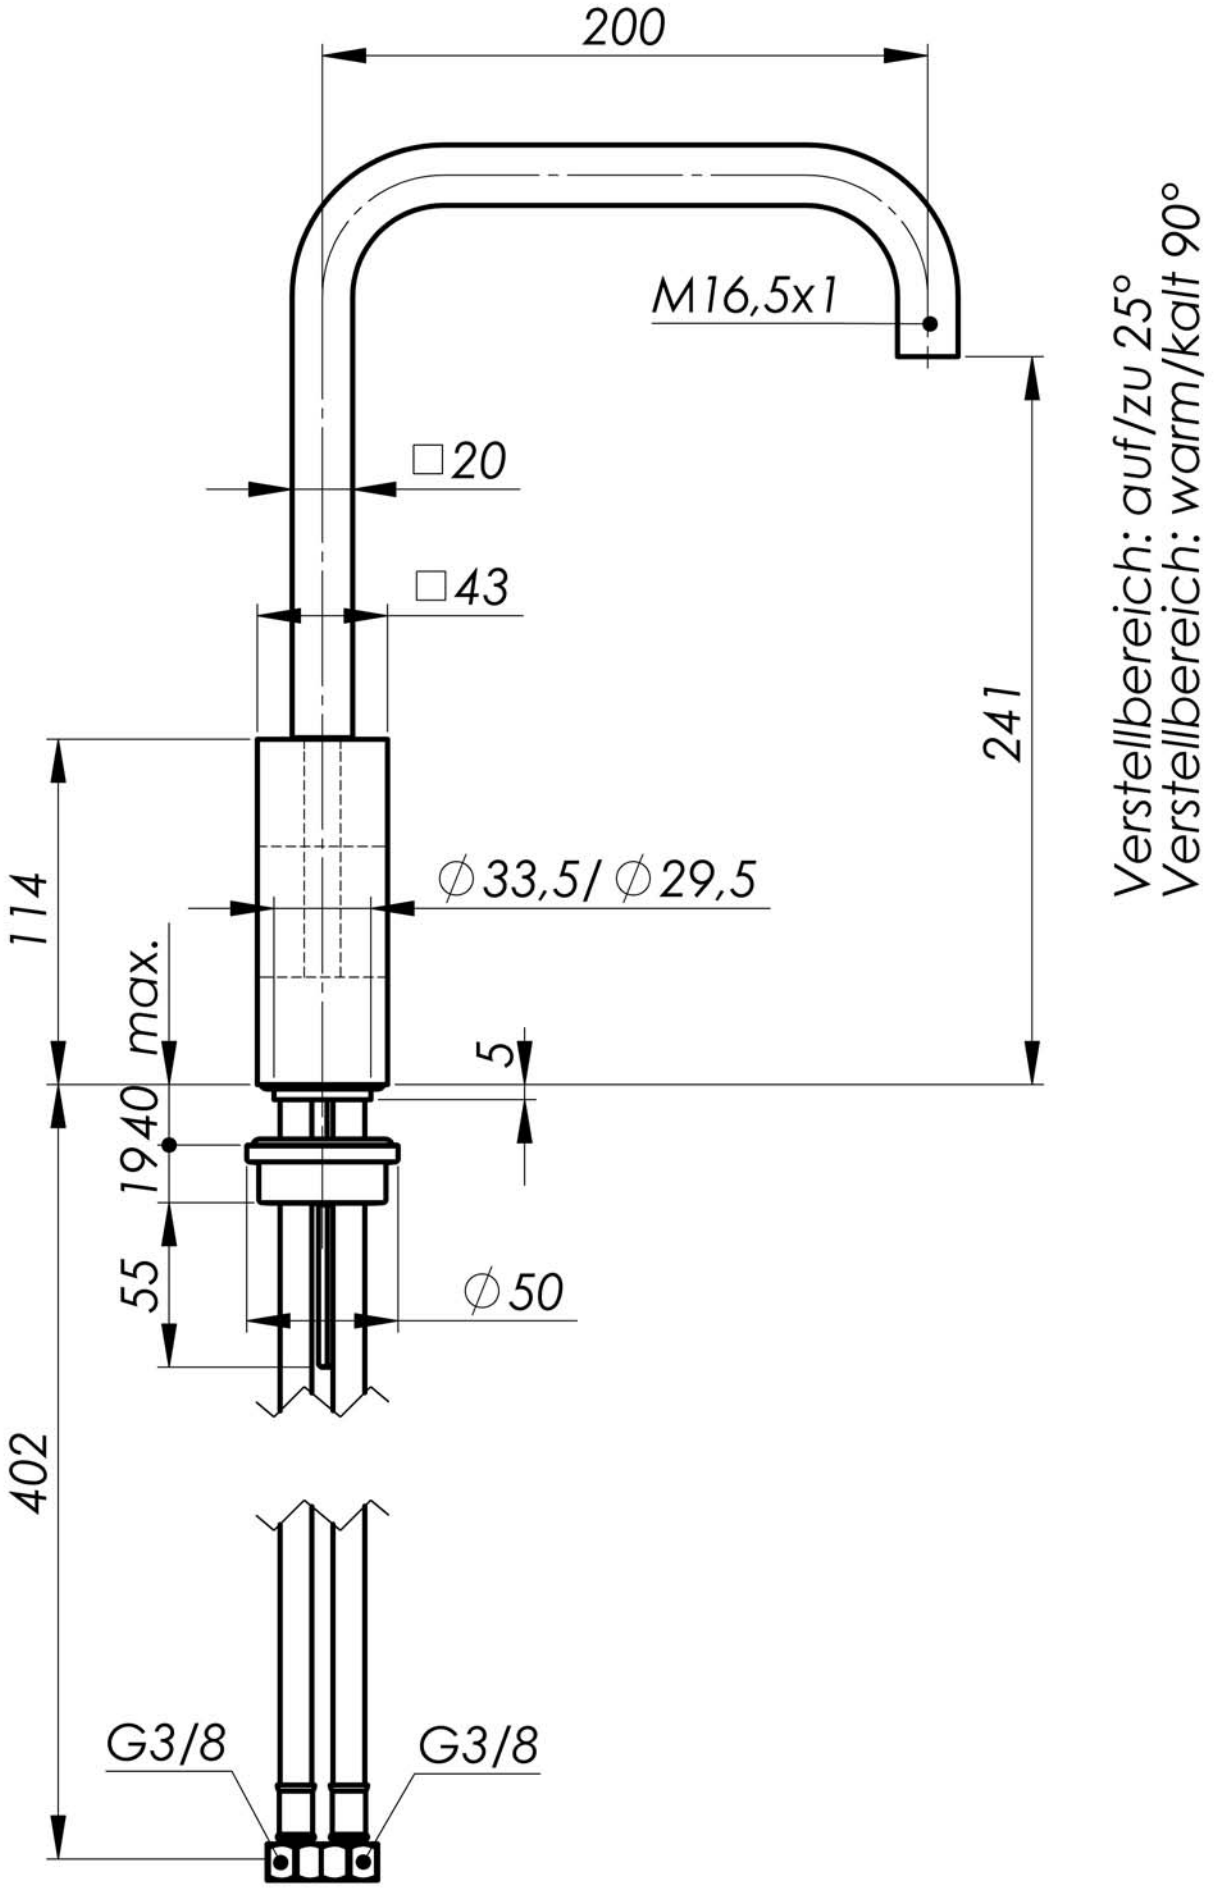
200
M16,5x1
□20
□43
241
Verstellbereich: auf/zu 25°
Verstellbereich: warm/kalt 90°
114
max.
⌀33,5/ ⌀29,5
5
19
40
55
⌀50
402
G3/8
G3/8